



Tet_plus uzstādīšanas instrukcija

Datoriem ar Windows 7 operētājsistēmu (līdzīgi arī datoriem ar Windows 8 operētājsistēmu)


1. Atverot datorā pieejamo bezvadu tīklu sarakstu, tur atrodams **Tet_plus** tīkls, taču Jums vispirms ir jāspiež uz loga apakšā redzamā uzraksta **Open Network and Sharing Center**

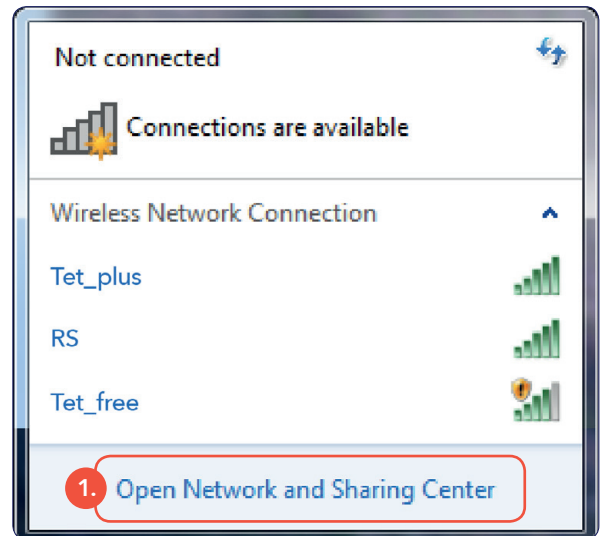


- Šo logu var atvērt arī no **Control Panel**. Jāspiež izvēlne **Set up a new connection or network**

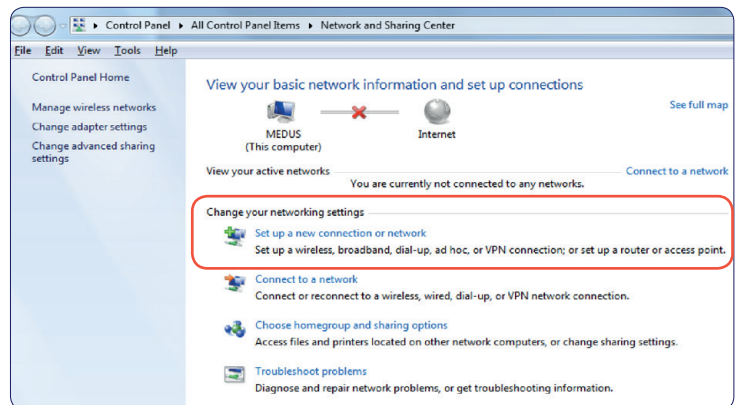


2. Jāizvēlas iespēja izveidot jaunu bezvadu pieslēguma profilu
3. Jāspiež poga **Next**

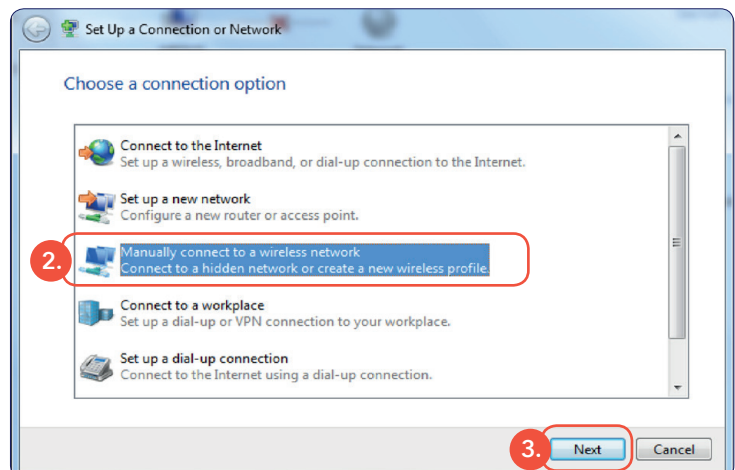

4. Tīkla nosaukums jāieraksta precīzi tāds, kā sākumā bija redzams sarakstā **Tet_plus**
5. Tīkla drošība jāizvēlas **WPA2-Enterprise**
6. Kriptēšana jāizvēlas **AES**
7. Jāatzīmē lodziņš **Start this connection automatically**
8. Jāspiež poga **Next**

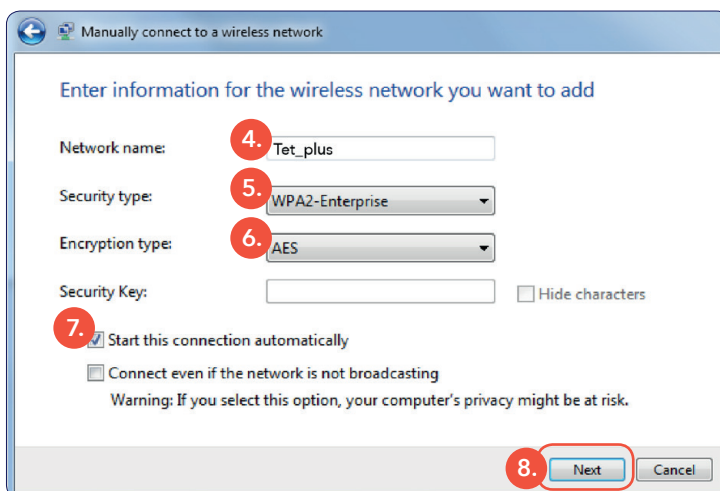


9. Jāizvēlas iespēja izmainīt savienojuma uzstādījumus

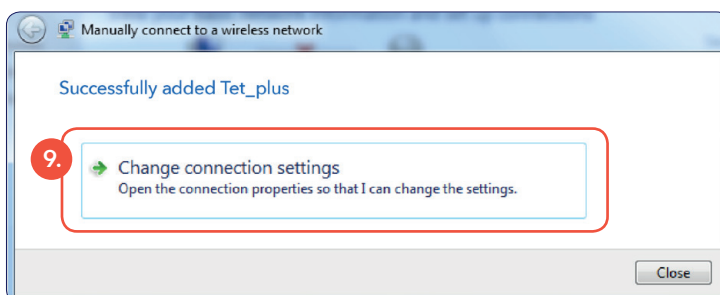


! Jāpārlicinās, ka atvērtajā logā atzīmes kā attēlā

10. Jāpāriet loga augšmalā uz lapu **Security**

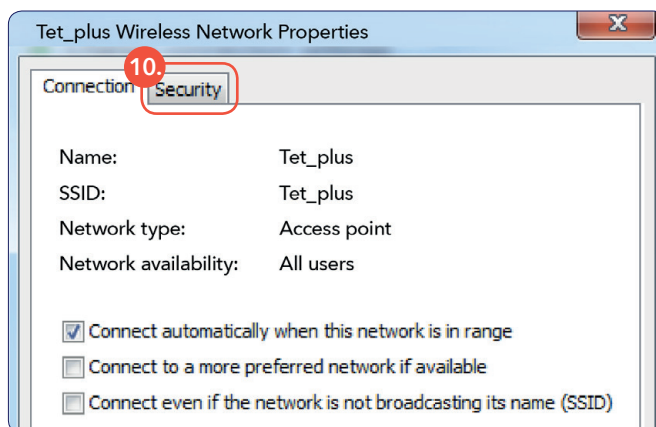

! Visiem uzstādījumiem logā **Security** jābūt kā attēlā, ja nav, tad jāuzstāda


11. Tālāk jāpāriet pie **PEAP** uzstādījumiem, spiežot pogu **Settings**

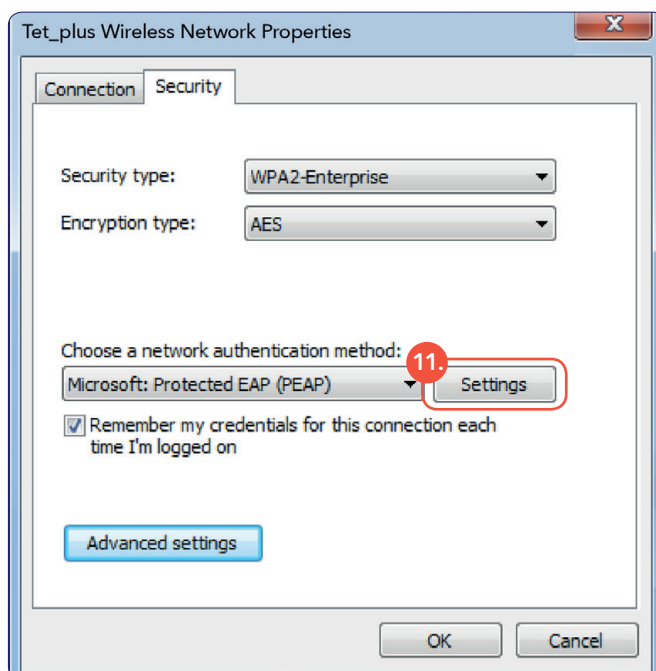

12. Jāizslēdz sertifikātu salīdzināšana
Validate server certificate


13. Jāizvēlas autentifikācijas metode
EAP-MSCHAP v2

14. Jāspiež poga **Configure**

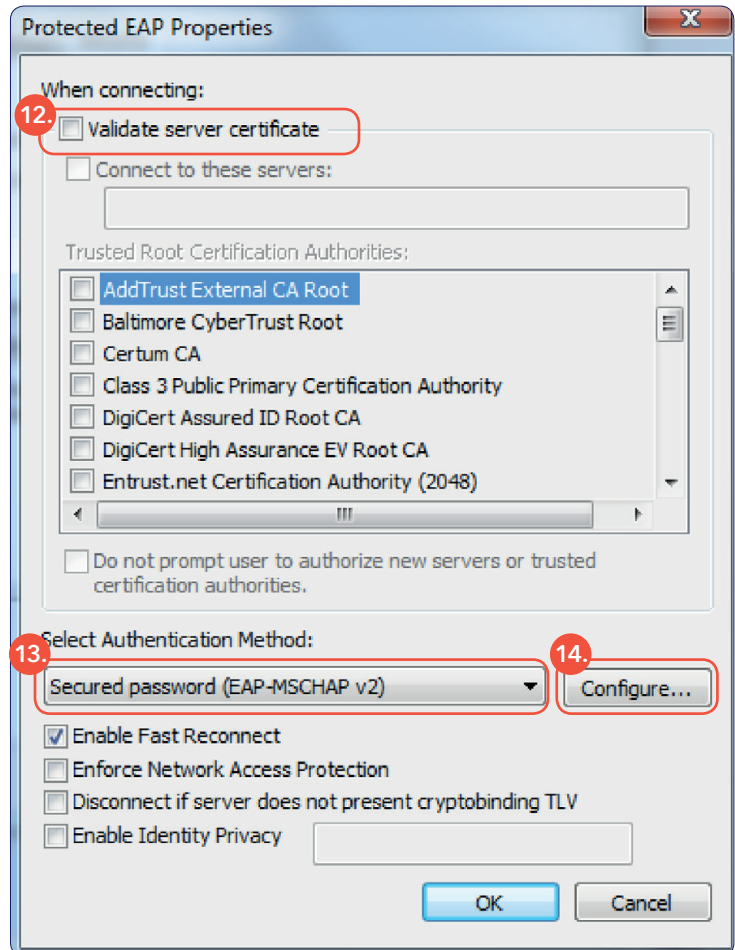

15. Jāizņem ķeksis, lai dators neizmanto
Windows lietotājvārdu un paroli


16. Jāspiež poga **OK**

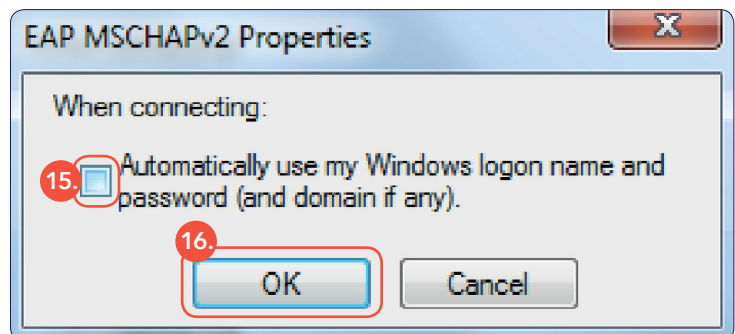


17. Jāspiež poga **Advanced settings**



- 18. Logā **Advanced settings** ir jāieliek ķeksis pie **Specify authentication mode**
- 19. Logā **Advanced settings** ir jāieslēdz un jāizvēlas lietotāja autentifikācija **User authentication**
- 20. Jāspiež poga **Save credentials**

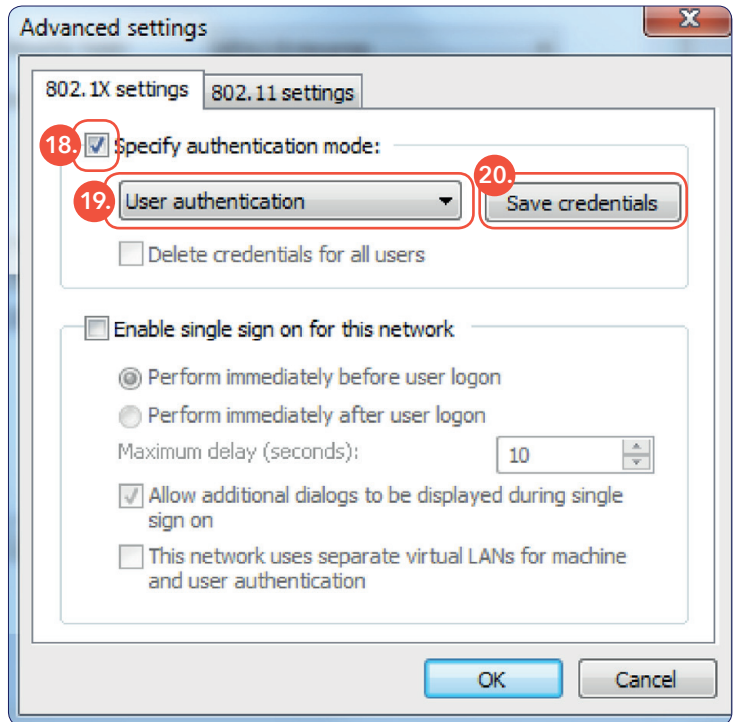

- 21. Jāieraksta Jums piešķirtais Tet WiFi lietotājvārds un parole
- 22. Jāspiež poga **OK**

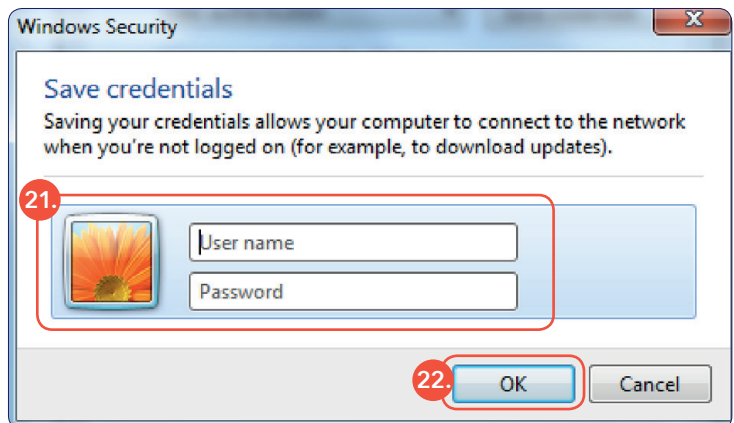


⚠️ Atpakaļejošā secībā jāaizver atvērte uzstādījumu logi, spiežot pogu **OK**, lai saglabātu veiktās izmaiņas:


Advanced settings → **OK**,

Tet_plus Wireless Network Properties → **OK**

- 23. Pēdējā logā **Manually connect to a wireless network (Successfully added Tet_plus)** jāspiež aizvēršanas poga **Close**

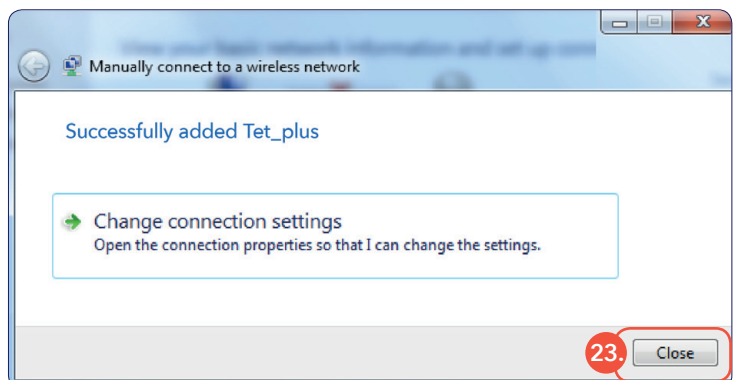

Ja visas darbības izpildītas pareizi, pēc brīža dators savienosies ar **Tet_plus** tīklu, un pieejamo WiFi tīklu sarakstā parādīsies veiksmīga savienojuma paziņojums

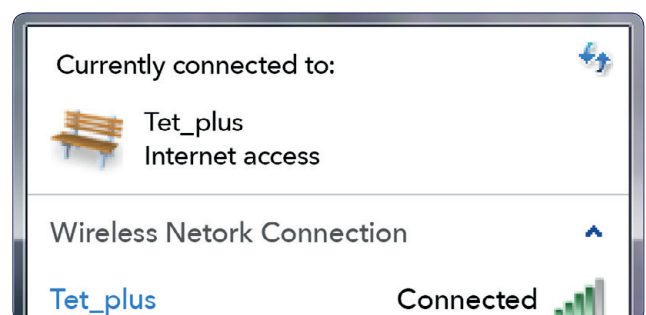



Ja savienojums kaut kādu iemeslu dēļ neizveidojās, veiktos uzstādījumus **Windows 7** ierīcē ir iespējams atkārtoti izmainīt logā **Network and Sharing Center** izvēloties **Manage wireless networks**, kur būs redzams saglabāto bezvadu tīklu saraksts

Operētājsistēmā **Windows 8** šādas izvēlnes atvērta logā nav, toties ir iespēja tos pašus uzstādījumus mainīt no pieejamo WiFi tīklu saraksta, tīklam **Tet_plus** ar labo peles taustiņu atverot papildizvēlnu sarakstu

